




Catalogo materiale aria condizionata

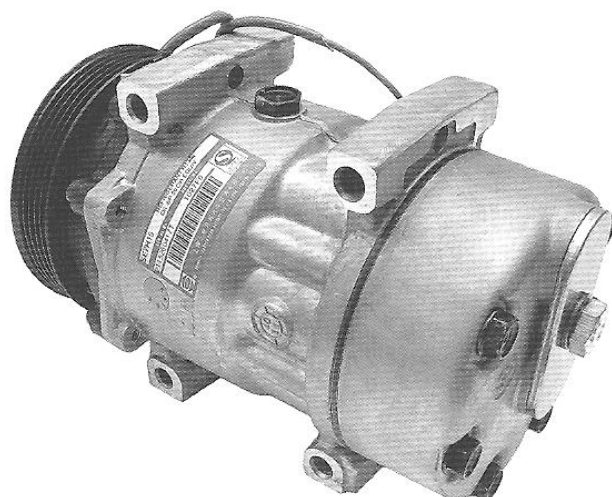


DAF: 75CF / 85CF / 95XF

SE7H15

050.132 Tar SB236S

050.241 Sanden SD7H15 1.1236

Frizione 133mm / 1GA / 24V Olio SP20

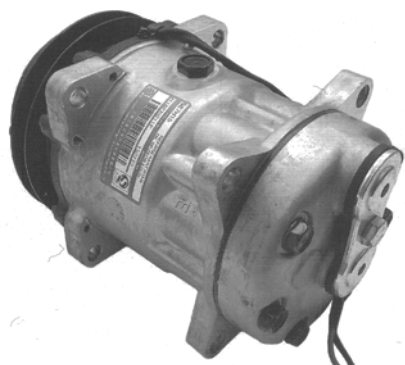


DAF: CF65

SE7H15

050.324 Tar SB290S

050.737 Sanden SD7H15 1.1290

Frizione 119mm / PV8 / 24V Olio SP10

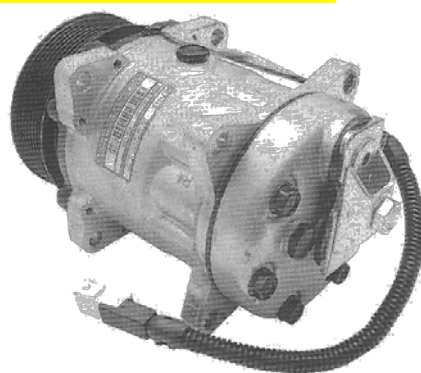

DAF: CF85 – XF 105

SD7H15

050.287A Tar ADATTABILE 1.1424A

050.287 Sanden SD7H15 1.1424

Frizione 136mm / PV7 / 24V Olio SP10



DAF - RENAULT

050.083A Tar ADATTABILE 1.1415A

050.083 Sanden SD7H15 1.1415

Frizione 149mm / PV8 / 24V Olio SP10



IVECO: Stralis - Trakker

050.535 Tar SB119D

040.587 Denso 32400

Frizione 120mm / PV4 / 24V Olio PAG46



IVECO: Stralis - Trakker

050.072 Tar SB120D

040.588 Denso

Frizione 110mm / PV4 / 24V Olio PAG46






IVECO: EuroCargo/Star/Tech/Trakker **SE7H15**

050.102 Sandenber SB072S

040.622 Sanden SD7H15 1.1072

Frizione 135mm / 1GA / 24V Olio SP20

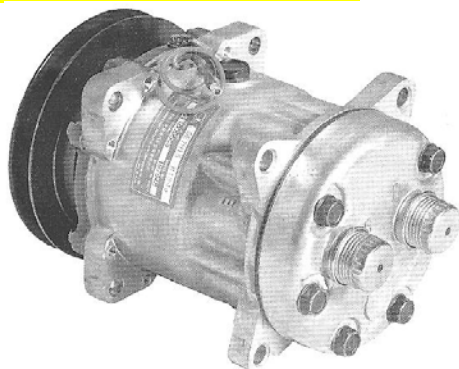


IVECO: Tector / Trakker **SE7H15**

050.282 Sandenber SB322S

050.159 Sanden SD7H15 1.1322

Frizione 119mm / PV8 / 24V Olio SP10

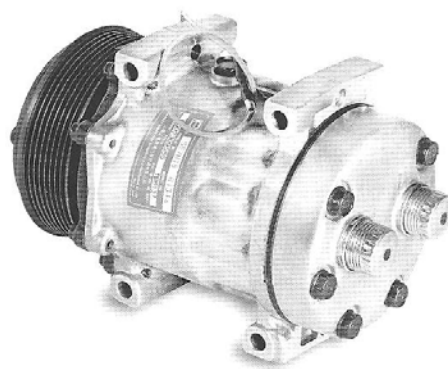


MAN: TGA **SE7H15**

050.157 Compressore SB287S

050.139 Sanden SD7H15 1.1287

Frizione 119mm / PV8 / 24V / Olio SP10

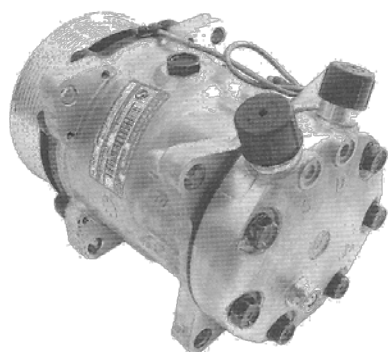

MERCEDES: Sprinter / Vito **SE7PV16**

050.054 Sandenber SB035D

040.627 Sanden SD7H15 1.5035

Frizione 120mm / PV6 / 12V / Olio PAG46




MERCEDES: Actros **SE7PV16**

050.013 Sandenber SB129D

050.284 Sanden SD7H15 1.5129


Frizione 126mm / PV9 / 24V / Olio PAG46

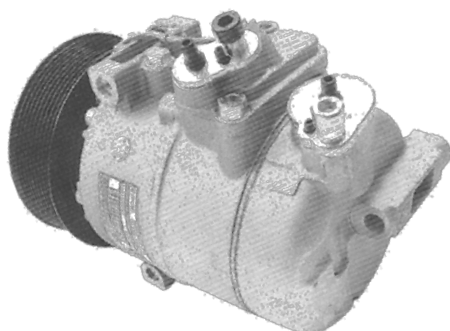

MERCEDES: Actros **SE7PV16**

050.029 Sandenber SB128D

Frizione 134mm / PV11 / 24V / Olio PAG46

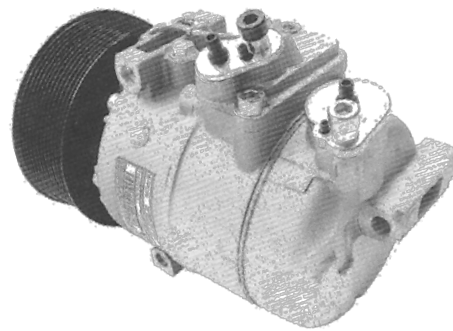



RENAULT: Premium / Magnum AE

SE7H15

050.190 Sandenber SB254S

040.583 Sanden SD7H15 1.1254

Frizione 132mm / 2GA / 24V / Olio SP10



RENAULT: Premium

SE7H15

050.169 Sandenber SB221S

050.145 Sanden SD7H15 1.1221

Frizione 119mm / PV5 / 24V / Olio SP10



RENAULT: Magnum

SE7H15

050.171 Sandenber SB229S

040.582 Sanden SD7H15 1.1229

Frizione 112mm / PV6 / 24V / Olio SP10



SCANIA: 144/164/ R

SE7H15

050.004 Sandenber SB217S

050.139 Sanden SD7H15 1.1217

Frizione 119mm / PV8 / 24V / Olio SP10




VOLVO: FH12 / FH16

SE7H15

050.147 Sandenber SB297S

050.117 Sanden SD7H15 1.1297

Frizione 132mm / PV8 / 24V / Olio SP20

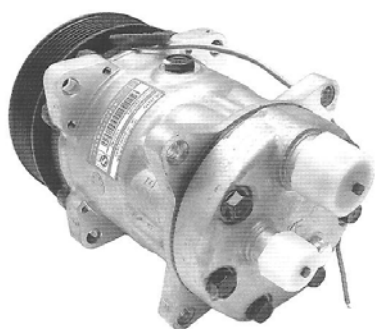


VOLVO: FH12 / FH16

SE7H15

050.180 Sandenber SB303S

050.144 Sanden SD7H15 1.1303

Frizione 132mm / PV8 / 24V / Olio SP10

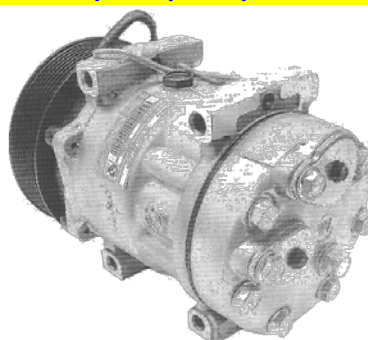



FIAT: 1.3 Multijet

050.111 Denso SCS06C 1.5112

Frizione 100mm / PV6 / 12V / Olio ND8



FIAT: G. Punto

050.039 Sanden 6V12 1.1355

Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio SP10



AUDI - VW:

050.086 Sanden PXE16 1.1400


Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio SP10



VW: Golf IV TDI 1.9

040.632A TAR AD7V6 1.1224A


Olio SP10

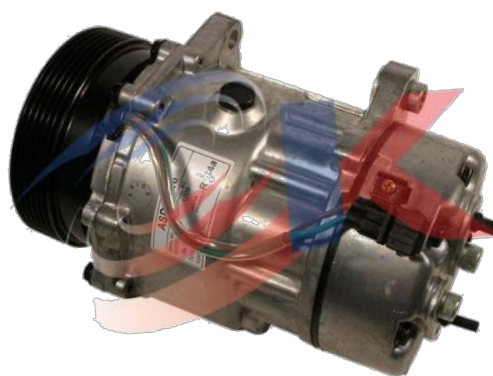

VW:

050.259 Delphi 1.4090


Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio PAG46

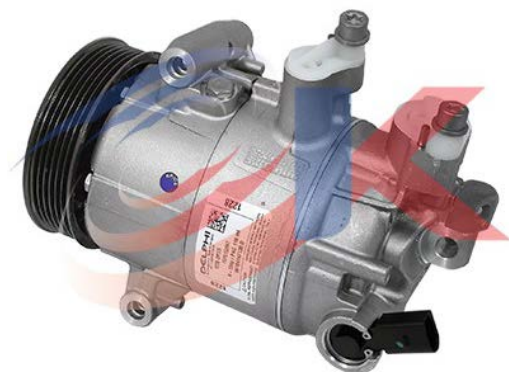

AUDI - VW:

050.217 ZEXEL DCS17E 1.2079

Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio ZXL100

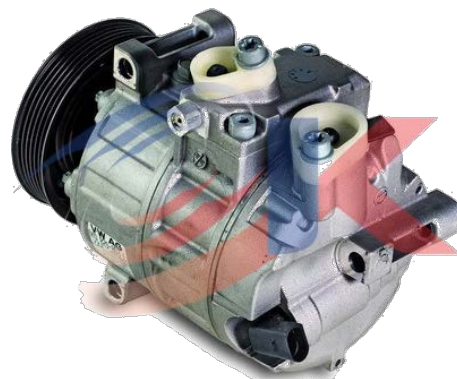



DAF : 95 XF 01/97 →

047.807 13.2302



IVECO : Euroc /Star/Tech/Trak

047.753 13.2004



IVECO : Eurocargo AFTERMARKET

047.752 13.2001



MAN : F/L/M2000

047.782 13.2175



MAN : TGA 04/00 →

047.478 13.2318



MERCEDES : Actros 04/96 →

047.813 13.2118



MERCEDES : Actros 04/96 →

047.783 13.2119



MERCEDES : Actros 04/96 →

047.784 13.2120



RENAULT : Premium

047.785 13.2124



RENAULT : Magnum 02/92 →

047.809 13.2123



SCANIA : 124 - 96 → 144 - 95 →

047.781 13.2117



VOLVO : F10/F12/F16 08/77→ 94

047.803 13.2005





DAF : XF 95 / 105

OE 1825427 - 1658991

047.261 152 Filtro Abitacolo

330 mm / 241 mm / 25 mm



IVECO: Stralis

OE 504024890

047.257 135 Filtro Abitacolo

450 mm / 206 mm / 25 mm



MAN : TGA – TGM – TGL

OE 81619100018

047.259 156 Filtro Abitacolo

465 mm / 179 mm / 69 mm



MERCEDES : Actros

OE A0008301318

047.269 650 Filtro Abitacolo

390 mm / 145 mm / 40 mm



MERCEDES : Actros MP2

OE A0008301118

047.254 073 Filtro Abitacolo

380 mm / 133 mm / 36 mm



SCANIA : S4 – R. > 2008

OE 1379952 - 1420197

047.384 171 Filtro Abitacolo

237 mm / 177 mm / 70mm



SCANIA : R. 2008 >

OE 1770813


377 mm / 136 mm / 30mm





095.137

IVECO : Stralis

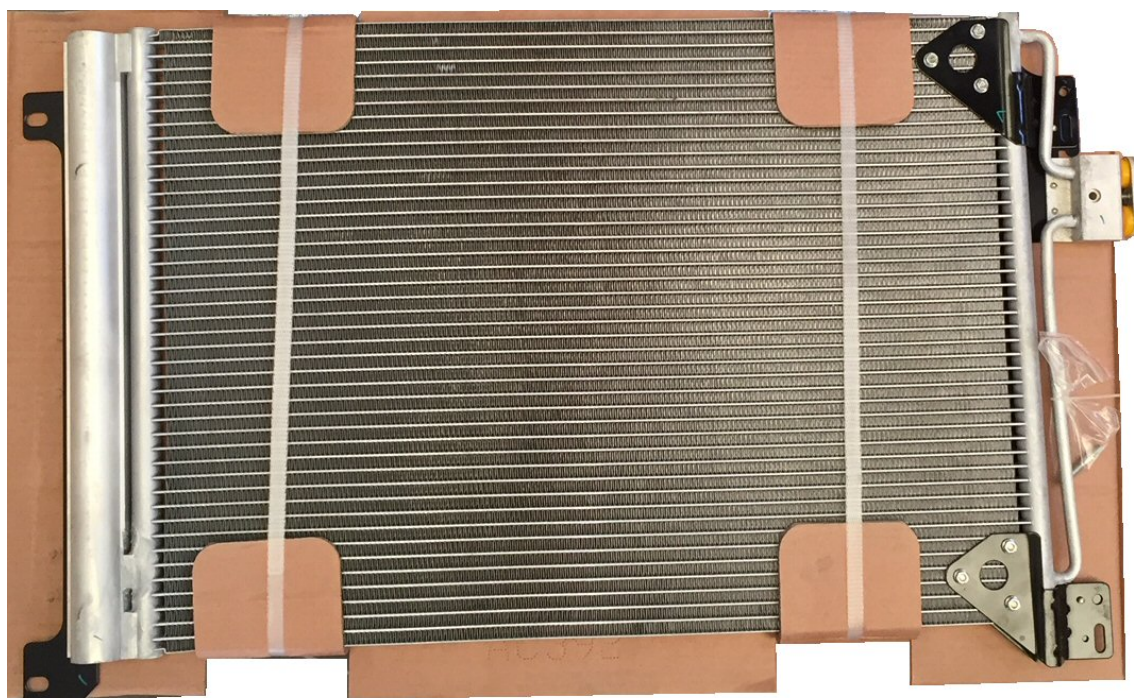



050.909 Conf.24 pz

Turafalle Monodose
Dose da 30 ml

EXTREME
Turafalle per Impianti A/C Autoveicoli



050.911 Conf.24 pz

Potenziatore cool - shot
Dose da 30 ml

COOL-SHOT®
Potenziatore per Sistemi A/C Autoveicoli



050.904 Conf.15 pz

Tracciante Per Veicoli
Flacone da 250 ml con dosatore



050.906 Conf.25 pz

Tracciante Per Veicoli
Confezione da 12 cartucce da 7,5ml



050.907 Conf.15 pz

Tracciante Per Veicoli Ibridi ed Elettrici
Flacone da 250 ml con dosatore



050.910 Conf. 01 pz

Lampada Cercafughe a 1 Led 3w



050.912 Conf. 10 pz

Trattamento Igienizzante completo
Flaconi da 200ml



050.901 Conf. 12 pz

Lubrificante PAG Universale
flacone da 1 Litro





050.902 Conf. 24 pz

Lubrificante POE 100
per Autoveicoli **Ibridi ed Elettrici**



050.913 Conf. 01 pz

Kit manutenzione impianti A/C



050.914

Kit O - Ring



050.916

Kit Valvole + Tappi



018.604

Bombola R134 KG 12



Atom Machine

Nebulizzatore Ultrasonico con 48 Applicazioni da 250 ml (8.5 FL. OZ.)

Atom Machine è un'apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni che genera istantaneamente la nebulizzazione di un liquido igienizzante che viene aspirato e propagato dal sistema di ricircolo dell'impianto A/C.

Uno dei vantaggi principali del sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni consiste nell'ottenere particelle nebulizzate di liquido a temperatura ambiente, evitando il fenomeno della condensazione che tipicamente avviene quando un liquido è nebulizzato per riscaldamento. Le particelle di liquido nebulizzate con Atom Machine hanno una dimensione inferiore ai 5µm quindi non si depositano facilmente sulle superfici che incontrano nel proprio percorso, propagandosi totalmente nell'impianto A/C e nell'ambiente.

Questa condizione non può essere realizzata quando si utilizzano le tipiche bombolette aerosol, perché la grandezza e la pesantezza delle particelle nebulizzate con questo sistema provoca una rapida precipitazione delle stesse.

Un ciclo di trattamento igienizzante eseguito con Atom Machine dura circa 11'45" a 20 °C e si ferma automaticamente una volta raggiunto il livello di liquido minimo. A temperature ambiente maggiori il trattamento durerà di meno; a temperature ambiente inferiori, invece, durerà di più.

Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione: 220V – 50/60 Hz
- Temperatura di utilizzo: 0 °C ÷ 60 °C
- Tasso di nebulizzazione: ≈ 390 ml /h
- Dimensioni: L170 x P110 x H170 mm
- Peso: 0.7 Kg
- Pallet da 36 PZ

- Atom Machine è fornita con 48 flaconi da 250ml (8.5 FL. OZ.) di Trattamento Igienizzante per Impianti AC, disponibile in tre nuove profumazioni: Atom Pure, Atom Lemon, Atom Green.

Art.-Nr.	Descrizione		€/Cad.
050.929	Nebulizzatore ultrasonico+48 Atom Pure	01 PZ	-

